

M.A.J Le : 09/07/2025
Indice de modif : Ind E
Nom dessinateur : JR



**SUZUKI S-CROSS
HYBRIDE SHVS
1.4 L BVM et BVA
KIT SOCIETE
NOTICE INVERSE**



ATTENTION : LA BATTERIE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

A) PREPARATION

- RECEPTIONNER LE VEHICULE
- PLACER LE VEHICULE SUR UNE AIRE DE TRAVAIL PROPRE ET STABLE
- S'ASSURER D'AVOIR TOUS LES ELEMENTS POUR LE REMONTAGE
- LIRE LA NOTICE

A) DEMONTAGE

- DEMONTER LES 2 ANNEAUX D'ARRIMAGE



- DEPOSER LA MOQUETTE AINSI QUE LE PLANCHER ARRIERE



- ENLEVER LES VIS DE FIXATION DU PLANCHER ET LE SORTIR



- DEMONTER L'ARRET DE CHARGE ET LES TRAVERSES



- DEMONTER LES GARNITURES



- REMONTER LES CEINTURES DE SECURITE PUIS REMETTRE LES GARNITURES



**ATTENTION : REPLACER EXCLUSIVEMENT DES
ELEMENTS D'ORIGINE : ceintures , sièges**

- REMONTER LES DOSSIERS DES SIEGES ET LA BANQUETTE




**ATTENTION : UTILISER DE LA VISSERIE
NEUVE ET RESPECTER IMPERATIVEMENT LE
COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE
CONSTRUCTEUR**

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'IMPLANTATION DES ETIQUETTES

**Ne pas décoller l'ensemble des étiquettes apposées lors
De la transformation VP neuve en VASP**

PLAQUE VASP

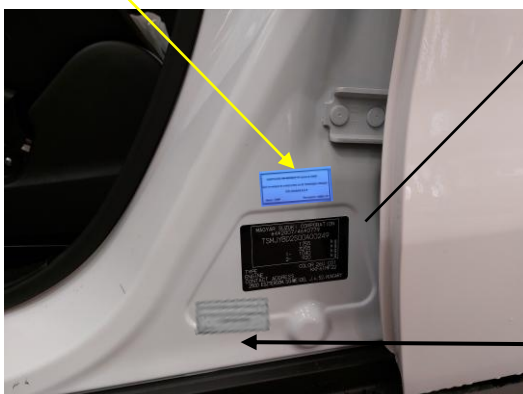

PLAQUE CONSTRUCTEUR

Coller l'étiquette «ADAPTATION REVERSIBLE VASP EN VP »

(reçue avec le dossier de reconversion) à coté de la plaque constructeur

ADAPTATION REVERSIBLE VASP(issu d'une VP neuve) en VP
Nom ou marque du constructeur ou de l'aménageur désigné :
ETS JOCQUIN S.A.S
Genre : VP

	Fiche auto contrôle démontage kit VU	I-FAB-114 Indice E
--	--------------------------------------	-----------------------

COMMANDE BC _____

IMPORTANT

**ATTENTION : UTILISER IMPERATIVEMENT LES ELEMENTS DE FIXATION D'ORIGINE - UTILISER DE LA VISSERIE NEUVE
RESPECTER IMPERATIVEMENT LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR**

Il est impératif d'utiliser les couples de serrage préconisé par le constructeur.

Opérations	Conforme	Non conforme	Remarques ou problèmes
Réception du véhicule			
Démontage du kit société			
Montage équipements d'origine			
Contrôle équipements de sécurité			
Coller étiquette VASP en VP			
Nettoyer le véhicule			

Nom du monteur :	
Date de l'intervention :	
Signature du monteur :	

Cachet du carrossier / garagiste :